



FAM-P-ZSACC NT Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem breloków

Domofon wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych oraz podświetlane przyciski i pola opisowe. Panele Familio dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.



Index	FAM-P-ZSACC NT
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem breloków
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC – zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	10 lokali wywoływanych z zamka szyfrowego (opcjonalnie za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150)
Sposób montażu	Natynkowy NT; opcjonalnie dostępny: – konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT
Wymiary (mm)	Panel natynkowy 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x41/30
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
Długość linii	Max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
Zasilanie	11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczeptu)
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,3W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: – podłączenie elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna) 2 x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
Wejścia	2 x złącza śrubowe: – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator) 1 x złącze śrubowe „INPUT”: – podłączenie przycisku zwierne (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: – podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+” 1 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	– podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera)
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielojęzycznych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini).
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

Schemat

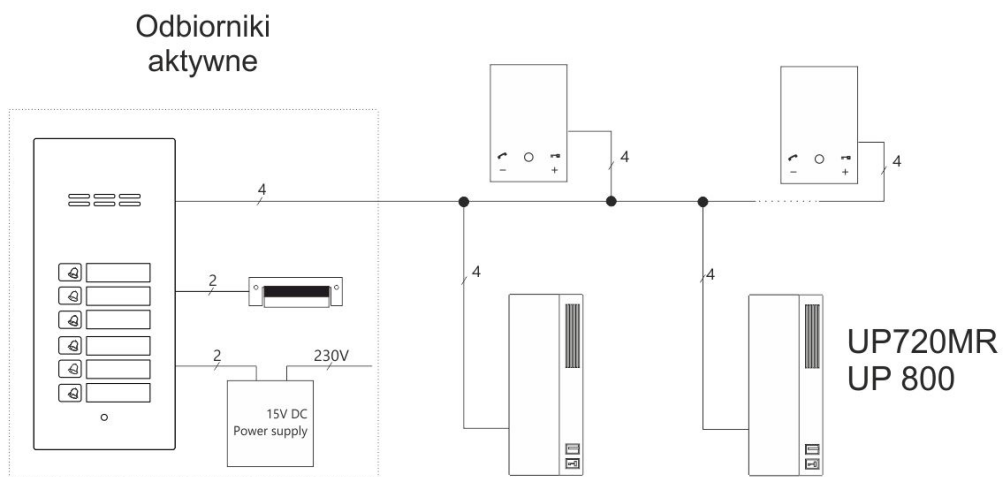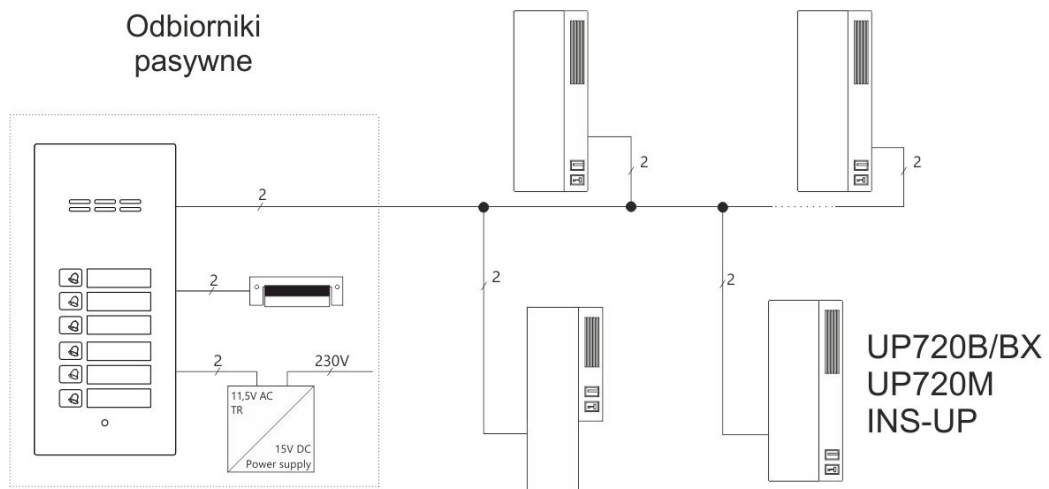

Wymiary

