



Ref.3399

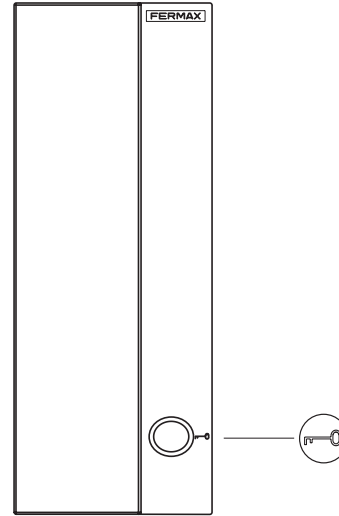


**PRZYCISKI**

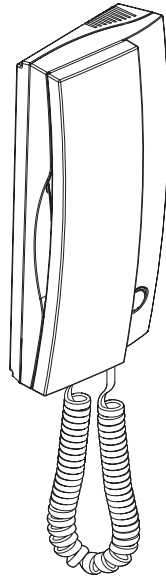

Przycisk otwarcia: naciśnij ten przycisk aby zwolnić elektrozaczep.

**PODŁĄCZENIE**

Unifon Loft Universal może pozwala na zastąpienie większości unifonów w instalacjach 4 i 5 - przewodowych podłączając go zgodnie z załączoną tabelą.

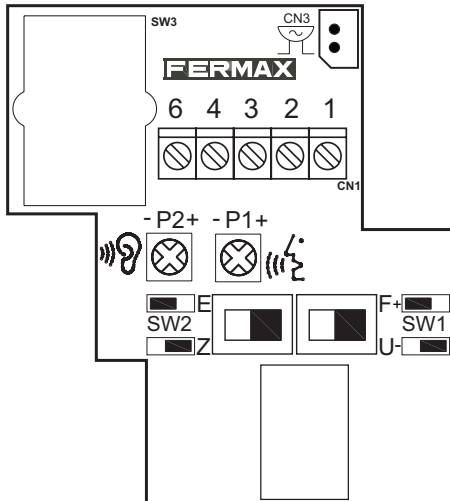








- 1: Linia elektrozaczepu
- 2: Linia mikrofonu
- 3: Masa
- 4: Wywołanie
- 6: Linia głośnika








SW1	U-	F+	SW2	Z	E
Wspólna masa (mikrofon i głośnik)		Oddzielna masa (mikrofon i głośnik)		Wywołanie buzzerem	
				Wywołanie generatorem	

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Wywołanie	8-12 Vpp
Głośnik	1.75" 16 Ω.
Mikrofon: Elektretowy Rezystancja dynamiczna 50 Ω .	
Temperatura pracy	-5, +40°C 23, +104°F

Poziom głośności audio może się różnić w stosunku do wcześniej zamontowanego odbiornika. Poziom audio może być niższy jeśli w instalacji jest inny niepoprawnie odwieszony lub uszkodzony odbiornik.

MODELO- TYPE MODÉLE - MODEL							
FERMAX	LOFT UNIVERSAL	1	2	3	6	4	
ACET		5	10	2	7	9	Z
	701	7	4	6	3	5	Z
	901	5	2	3	1	4	Z
AIPHONE	VC-K	4	2	3	1	B	Z
ALCAD		1	3	Z/2	4	6	Z
		1	3	Z/2	4	5	E
AMPER		D	A	C	B	E	Z
		F	L	N	M	E	Z
AMPLIVOX		Z	R	0	T	1	Z
ARFE		4	1	2	3	V	Z
ATEA		9/10	2	3	1	4/5	Z
		2	4	3	1	5	Z
	U 32079	3	2	5 6	1	7	Z
	702	3	2	5	1	7	Z
	8400	9	7	3	1	5	Z
AUTA	TF89	10	3	4	7	12	Z
	TF92	10	3	4	7	12	E
AUTELCO		P5	A	1	B	2	Z
AXIL		F/8	A/5	G/6	B/4	E/4	Z
BELL		Z	R	O	T	I	Z
BITRON	AN0002, AK6010	9	2	6	1	11	Z
	AN0002, AK6010	9	2	6	1	C7	E
BOGEN		T	1	3	2	6	Z
BPT	AZ / FD	2	1	4	5	3	Z
	YC/251	2	1	4	5	6	E
BTICINO		1	8	10/11/7	9	14	Z
CENTRAMATIC		4	2	1	3	5	Z
		5	2	4	3	1	Z
CITESA		1	4	C	3	B	Z
CITIFONIX		3	1	2	4	5	Z
CITOVOX		5	10	0/9	7	T	Z
COMELIT	VOX ART	P1	3	0/4/C	2	1	Z
	VOX ART	P1	3	4	2	S	E
COSESA	AMPER MICRO	R	A	+	B	Z	Z
ELBEX			MIC	LOW	SPEC	+	Z
ELVOX		2	6	9	4	+	Z
	801-822,870	7	2	3/4/5	1	6	Z
	902/100	7	2	3/4/5A	1	6A	E
ENTRA	97	1	2	3	6	5	Z
ENTRYPHONE		3	P	F/B/G	L	A	Z
ERICSSON	TWINTONE	5	3	2	4	1	Z
	DEPN 40101	5	3	2	4	1	Z
	DEPN 60121	3	5	1	7	4	Z
FAEVI	TF5	8	5	2	4	7	Z,E
FARFISA		5	1	3	2	6	Z
		5	1	3	2	9	E
FECLO		F	A	C	B	E	Z
FERMAX	REKTO TF-4	P	A	C	B	E	Z
	20440, 21100	1	2	3	6	4	E
	TF-1Z, ,TN-Z	1	2	3	6	4	Z
FRINGE		2	3	1	6	4	Z,E
GAME		P	2	3	1	Z	Z
GIRO		2	3	1	6	4	Z
GOLMAR	T-1000	X	M	A	S	N	Z
		4/P1	5	3	10	7	Z
		4/P1	5	3	10	O	E

MODELO- TYPE MODÉLE - MODEL							
FERMAX	LOFT UNIVERSAL	1	2	3	6	4	
GROTHE		1	M	O	T	S	Z
GTN		5	1	7	2	6	Z
GUARDAL	924	5	1	3	2	4	E
	524C	5	1	3/7	2	6	Z
GUINAZ		8	6	5	7	PUL	E
HIRSCHMANN		P	2	3	1	Z	Z
ITALTEL		1	9	6	2	3	Z
LASSER	AMPLIVOX	Z	R	0	T	1	Z
LT TERRANEO	603N	T1	1	3	2	6	Z
	PH610	5	2	4	1	3	E
	PH630	T	1	3	2	6	E
MICROVOX		3	1	2	4	5	Z
MIGLIAVACCA		A	3	5/6	1	7	Z
MM di MARCHESI		1	3	2	4	5	Z
NAGUI		8	6	2	4	7	Z
ORTIGOSA		5	2	4	3	1	Z
OSTELVI		9	2	6	1	7	Z
PAGANI	COMPACT-71	A	1	0	2	3	Z
PHONE		5	1	4	3	2	Z
PORMAT		4	3	2/5	1	V	Z
PUYOLA		Z	M	T	U	LL	Z
RIPOLLES		3	1	8	2	4	Z
RITTO	ELEGANT 40518	11	12	13	15	14	Z
RUMBO		2	3	1	6	4	Z
SAFNAT		4	1	2	3	V	Z
SELT	SL/524	5	1	3/7	2	6	Z
SIEDLE	HT 611-01	1	12	9/C	11	7	Z
SIEMENS		8/7	9	7/6	4	10	Z
SPRINT		11/11	1	3	2	6	Z
STR	NH200	1	M	O	T	S	Z
	NH205	1	M	O	T	S	E
TAGRA		8	2	6	1	4	Z
TECNIPHONE		4	1	3	2	V	Z
TEGUI	GL	3	4	2	5	1	Z
	T-200	3	4	2	5	1	Z,E
		3	4	2	5	1Z	Z
		3	4	2	5	1E	E
TELEVES		4	2	3	1	T	Z
TESLA	DDZ 85	1/Z	2	3	6	4	Z
TRANSIFON		1	5	6	7	4	Z
TRANSVOX		10	3	4	1	12	Z
TUNE		8	2	6	1	4	Z
TYE		8	2	6	7	4	Z
URMET	730, 930, 1030, 1130	8/9	2	11	1	7	Z
	1131	9	2	6	1	CA	E
	DOMUS 1130	5	1	3	2	4	Z
	DOMUS 1131	9	2	10	1	4	Z
VEMEL		5	2	3	4	1	Z
VIDEX		5	1	7	2	6	Z
		5	1	7	2	4	E
YUS PHONE		EL	T	-	R	B/PT	Z
		5	1	7	2	6	Z